



Introduction

視覚的にも触覚的にも優れた機能性を感じさせるライテル社のノブ。本体、キャップ、座の組合わせで構成され、サイズ・形状・カラーいずれも種類が豊富です。自由に組合わせて、カラフルで見やすいパネル・レイアウトを実現してください。

《主な特長》

容易な取り付け方式

- ライテル社のノブは美しい外観、スムーズな操作性、長寿命を誇り、コレットチャック方式により、ポリウム等のシャフトに偏心なくしっかりフィットします。
- ノブにはあらかじめコレットと呼ばれる取付け金具が装填されておりますので、前もってネジをゆるめる必要がなく、キャップをはずしてシャフトをインサートし、ネジを締めるだけで偏心なく取付けができます。

本体、キャップともに選択自在

- ノブ本体の外観・仕上げにはツヤ有り(スタンダード)タイプ、ツヤ消し(マットフィニッシュ)タイプの2種類があり、いずれも4色の配色が用意されております。
- キャップには基本的にフラット(平型)、プリズム(ひさし型)、カーブド(丸型)の3種類があります。フラットタイプには表示線入り、矢印または曲線矢印入り、アルミニウム皿付きのものがあり、プリズムタイプには独特なポイント入りのもの、カーブドタイプには表示線入りのものが用意されております。
- キャップはガイド溝付ファストン型ですので、ノブ本体にしっかりとめ込むことができます。
- アクセサリーのカラーバリエーションは群を抜く豊富さです。
- 図形付ダイヤルを含む数字(フィギュア)ダイヤルは、指数角度27°、30°、30°、36°、60°と種類が豊富。高価な特別注文をする必要がありません。
- 21mm・28mm・36mm・45mmサイズのノブは、ポリウム等のナットを隠し覆う引き込みスペースを持ち、10mm・13mm・15mmサイズのノブには専用のナット・カバーが装着できます。
- その他、アロー・アローダイヤル・中間キャップ等アクセサリーを用意しております。

同軸コレット付ノブ

- 8mm・10mmサイズを除いて、二重軸用に同軸コレット付ノブが用意されております。
- 同軸コレットをご指定の際は、オリジナル・カタログ30ページのコレット番号を選んで下さい。

ショート・ノブ他の新メニュー

- その他のメニューとしてショート・ノブ、セレクション軸用プッシュオン・ノブ、ピュアタッチ・ノブがございます。
- 特に、ショート・ノブは高さを20%縮小した省スペース・ノブで、もちろん既存の構成に適用可能。二重軸仕様の貫通穴付で、市販の6角スパナで取付けができます。(10mmショート・ノブは除く)

補助部品も充実

- 補助部品として8色のターミナルがあり、サイズは10mm・15mmの2種が用意されております。直径2mmまでの線材と4mmのパナプラグとの接続用で、材質はポリアミド樹脂、厚さ6mmまでのパネルに取付け可能です。


- 6mm、1/4" 軸の固定器具(locking device)は、D型シャフトのノブ組込み用としてパンチ穴を施された部品で、コレット・ノブの位置決めが正確に行え、大きな操作トルクにも耐える事ができます。これは21mm・28mm・36mm・45mmサイズのノブに適用されます。
- ライテル社のノブにはフリードライブ・ネジが取付けられております。このネジは通常のワン・スロット・ネジとフィリップス・クロス・スロット・ネジの組合わせで、フィリップスネジ用ドライバーでも通常のスクルー・ドライバーでもネジ締めができる利点があります。

特別注文にも自在に対処

- 御希望のノブ、ターミナル、キャップ(形状・色)が見つからないとき、オーディオ・フェーダー用ノブ、コンダクティブノブ(導電性)を特別注文する際には御相談ください。特注金型、または特注カラー(マスター・バッチ・カラー・システム)の製品も製造可能です。
- なお、金型代等は別途見積となります。また、ギャランティー・オーダーは、一種類につき1,000個となります。

ライテル・ノブの材質

- ノブ、キャップにはポリアミド樹脂を使用。透明なダイヤル・アクセサリーはポリカーボネイト。取付け金具のコレット、スリーブ(筒)、ナット類には真鍮58を使用しております。また、ワッシャー表面には防錆処理が施されております。
- 使用温度範囲は、通常の使用状態において-20℃~70℃です。
- 組立締付トルク、操作補償トルク、コレット及びポリウムの軸径許容範囲はオリジナルカタログを御参照願います。

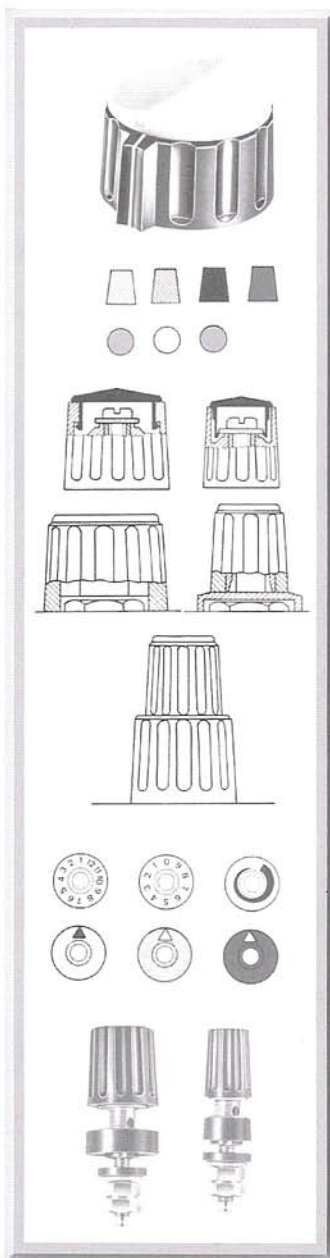



Order Information

■ノブ本体の注文コード

《例》

線入り標準ツヤ消し

27

デザイン

- 16=線なし矢型ツヤ消し
- 17=線入り矢型ツヤ消し
- 18=線なし矢型ツヤ有り
- 19=線入り矢型ツヤ有り
- 20=線なし標準ツヤ有り
- 21=線入り標準ツヤ有り
- 22=線なしウイングツヤ有り
- 23=線入りウイングツヤ有り
- 26=線なし標準ツヤ消し
- 27=線入り標準ツヤ消し
- 28=線なしウイングノブツヤ消し
- 29=線入りウイングノブツヤ消し

●ショートノブ

- 60=線なし標準ツヤ有り
- 61=線入り標準ツヤ有り
- 62=線なしウイングツヤ有り
- 63=線入りウイングツヤ有り
- 66=線なし標準ツヤ消し
- 67=線入り標準ツヤ消し
- 68=線なしウイングツヤ消し
- 69=線入りウイングツヤ消し

●プッシュオンノブ

- 76=線なしプッシュオンノブツヤ消し
- 77=線入りプッシュオンノブツヤ消し

15mm

15

ノブ外径寸法

- 08=8mm
- 10=10mm
- 13=13mm
- 15=15mm
- 21=21mm
- 28=28mm
- 36=36mm
- 45=45mm

6mm φ

60

適合シャフトφ(コレット)

- 30=3mm
- 31=1/8inch
- 40=4mm
- 60=6mm
- 61=1/4inch

ライトグレー

1

ボディカラー

- 1=ライトグレー
- 2=ダークグレー
- 3=黒
- 4=赤
- 9=特注色

※注文コードの組み合わせ及び二重軸コレットに就きましては、オリジナルカタログを御参照願います。

■キャップの注文コード

《例》

フラット

30

外観

- 30=フラット(平型)
- 31=プリズム(ひさし型)
- 32=カーブド(丸型)
- 35=アルミ(平型)

15mmノブ用

15

使用ノブのサイズ

- 08=8mm
- 10=10mm
- 13=13mm
- 15=15mm
- 21=21mm
- 28=28mm
- 36=36mm
- 45=45mm

ツヤ消し線有り

11

デザイン

- 00=線なしツヤ有り
- 01=線入りツヤ有り
- 02=曲線矢印ツヤ有り
- 03=矢型ツヤ有り
- 04=ポイントツヤ有り

*ツヤ消しの場合は番号の先頭が1になります。

黒

3

カラー

- 0=シルバーメタル
- 1=ライトグレー
- 2=ダークグレー
- 3=黒
- 4=赤
- 5=青
- 6=黄
- 7=緑
- 9=特注色

※注文コードの組み合わせ及びその他アクセサリ(ナットカバー他)に就きましては、オリジナルカタログを御参照願います。
※ノブサイズ10mm及び15mmのショートノブ用のキャップをご使用の際は上記型番の末尾にBV204とご指定下さい。

※本仕様および製品の外観は、改良のため変更される場合がありますので、ご了承ください。